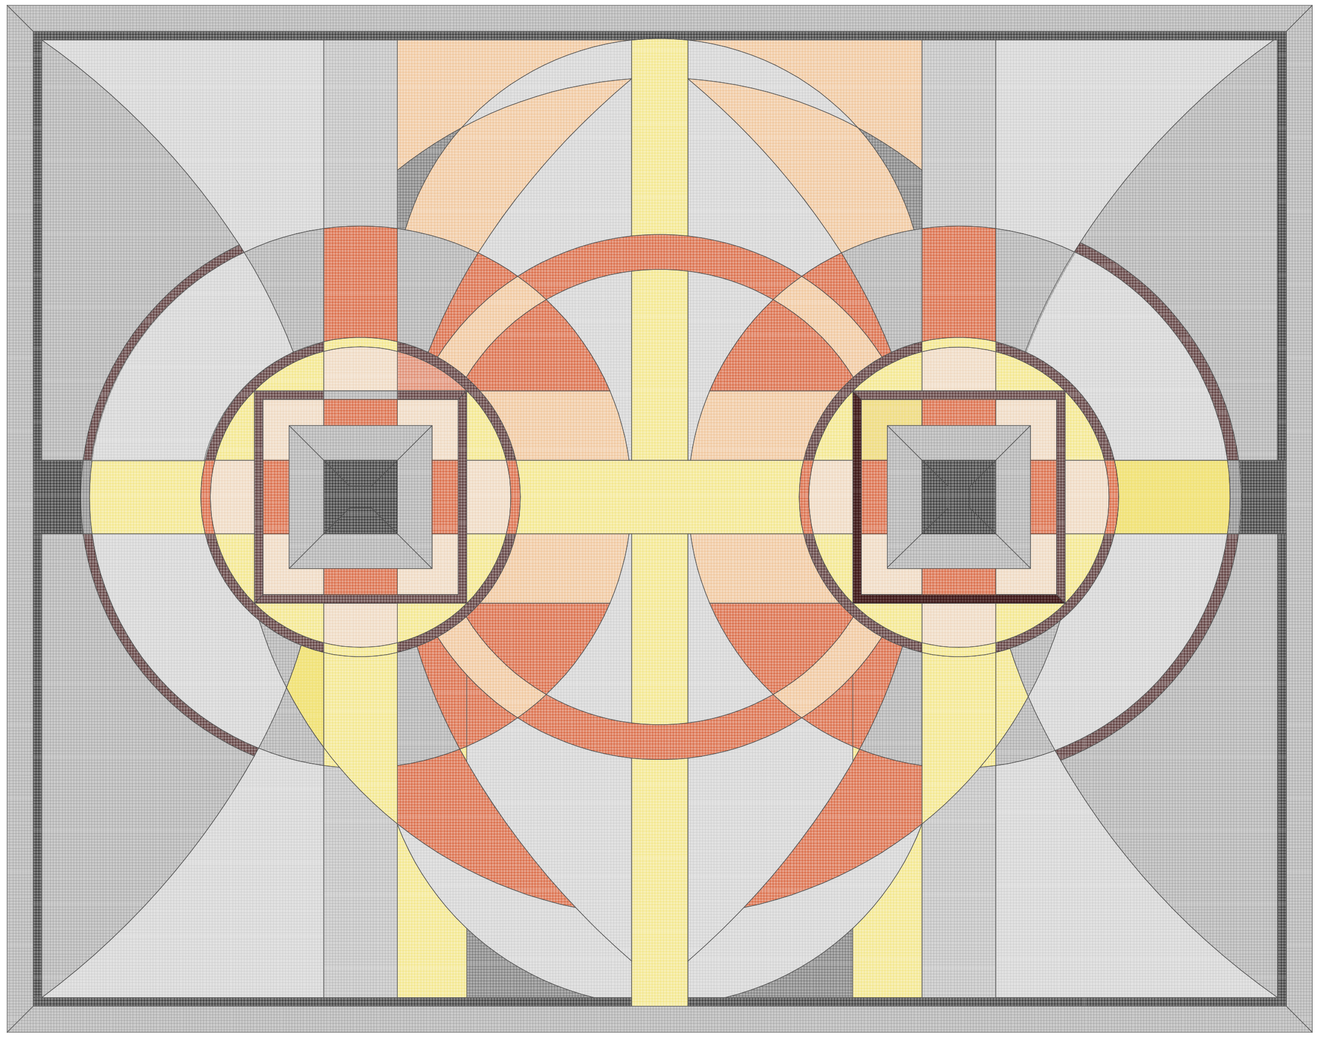



TYP 1.
KOLOR MIODOWY

TYP 2.
KOLOR PIASKOWY

TYP 3.
KOLOR CEGLASTY

TYP 4.
KOLOR JASNO SZARY

TYP 5.
KOLOR SZARY MELANŻ

TYP 5.
KOLOR GRAFIT

· ***Linoleum techniczne: (antypoślizgowe) w pozostałych pomieszczeniach;***

Charakterystyka:

Warstwa nośna wykonana jest z tkaniny jutowej zatopionej w elastycznej masie z mieszanki olejów, mączek roślinnych, żywic i barwników. Wykładziny z linoleum mają 2-4 mm grubości. Ich całkowita grubość jest jednocześnie grubością użytkową. Warstwa zewnętrzna jest zabezpieczona woskiem.

Montaż :

Jeśli powierzchnia pomieszczenia nie przekracza 20 m², wykładzinę można przymocować do podłoża taśmą dwustronnie klejącą. Powyżej 20m² należy przykleić wykładzinę na całej jej powierzchni. Linie łączenia wykładziny będą mniej widoczne, gdy będą przebiegały prostopadle do kierunku światła, czyli do okna. Wykładzinę warto wykończyć listwami przypodłogowymi, które najłatwiej przykleić silikonem. Po przyklejeniu do podłoża i zespawaniu brzegów tworzą jednolitą, wodoszczelną posadzkę.

PRACOWNIA PROJEKTOWA **"VIOLET - ARCH"** ul. Szczecińska 59 73-110 Stargard Szczeciński fax(091) 882 13 29 tel. kom.0 504 41 23 32 e-mail: violetarch@wp.pl	**RYSUNEK**	**POSADZKI W SALI ZABRAŃ- DETAL WYKONANIA**	**RYS. NR**
	BRANŻA	**P. W. ARCHITEKTURA**	**A5**
	TEMAT	**BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM Z PARKINGIEM**	**SKALA**
	ADRES	**dz. nr geod. 503/13 I 29/3, OBRĘB KOZY, GMINA DOBRZANY**	1 : 50
	INWESTOR	GMINA DOBRZANY UL. STASZICA 1 ; 73-130 DOBRZANY	**DATA**
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Wioletta Kmita upr. bud. 3/SZ/2001	12.2009

Uwaga! / Niniejsze opracowanie objęte jest prawem autorskim zgodnie z ustawą autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r.Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631. Naruszenie