


GRUNT -SZKIC

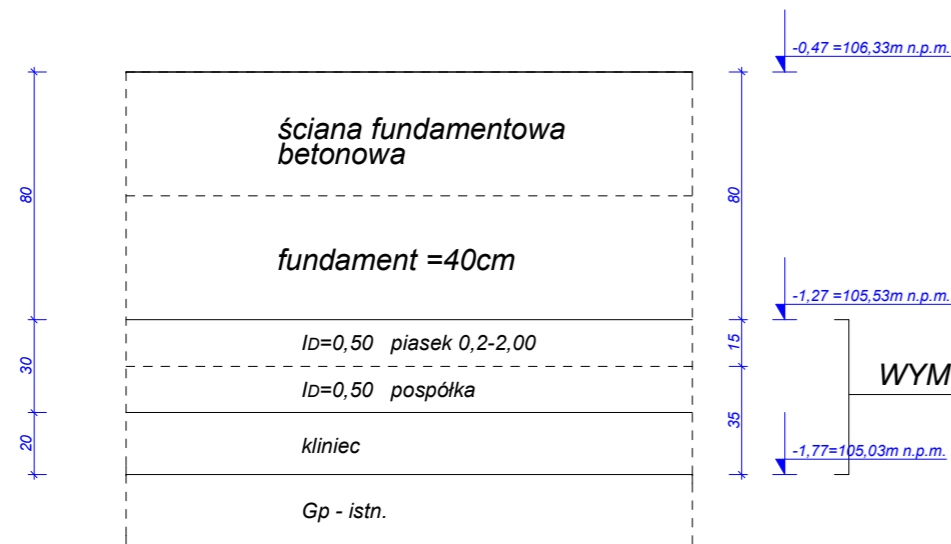

- BETON B-20
- STAL A-III i A-0
- IZOLACJA FUNDAMENTÓW
- 2xpapa asfaltowa na lepiku na gorąco
- ściana fundamentowa z betonu B-15
- zbrojona siatka Ø4,5 o oczkach 20x20 cm

- wymiana gruntu pod fundamentami w/g szkicu  
- istn. również dostosować do warunków mogących odebrać wody przez drenaż opaskowy na rzędnej dna - 100 cm tj. 105,33 m n.p.m.

RYSunEK	FUNDAMENTY SZCZEGÓŁY	RYs. NR
BRANŻA	P. B.KONSTRUKCJA	K- 2
TEMAT	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W TYM Z PARKINGIEM	SKALA
ADRES	dz. nr geod. 503/13 I 29/3, OBREB KOZY, GMINA DOBRZANY	1 : 20
INWESTOR	GMINA DOBRZANY UL. STASZICA 1 ; 73-130 DOBRZANY	DATA
OPRACOWAŁ	inż. Józef Łukomski upr. bud. nr 153/Sz/91	
PROJEKTOWAŁ	inż. Wacław Daszkiewicz upr. bud. nr 29/Sz/82	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ireneusz Jablonka upr. bud. nr 180/Sz/89	